


Проверка доступности координатора CO-RK-OU и ручное редактирование настроек VipNet

1. Необходимо зайти в VipNet Client (Пуск→Все программы →ViPNet→ViPNet Client→Монитор).
2. Защищенная сеть→Выбираем координатор CO-RK-OU →Проверить.

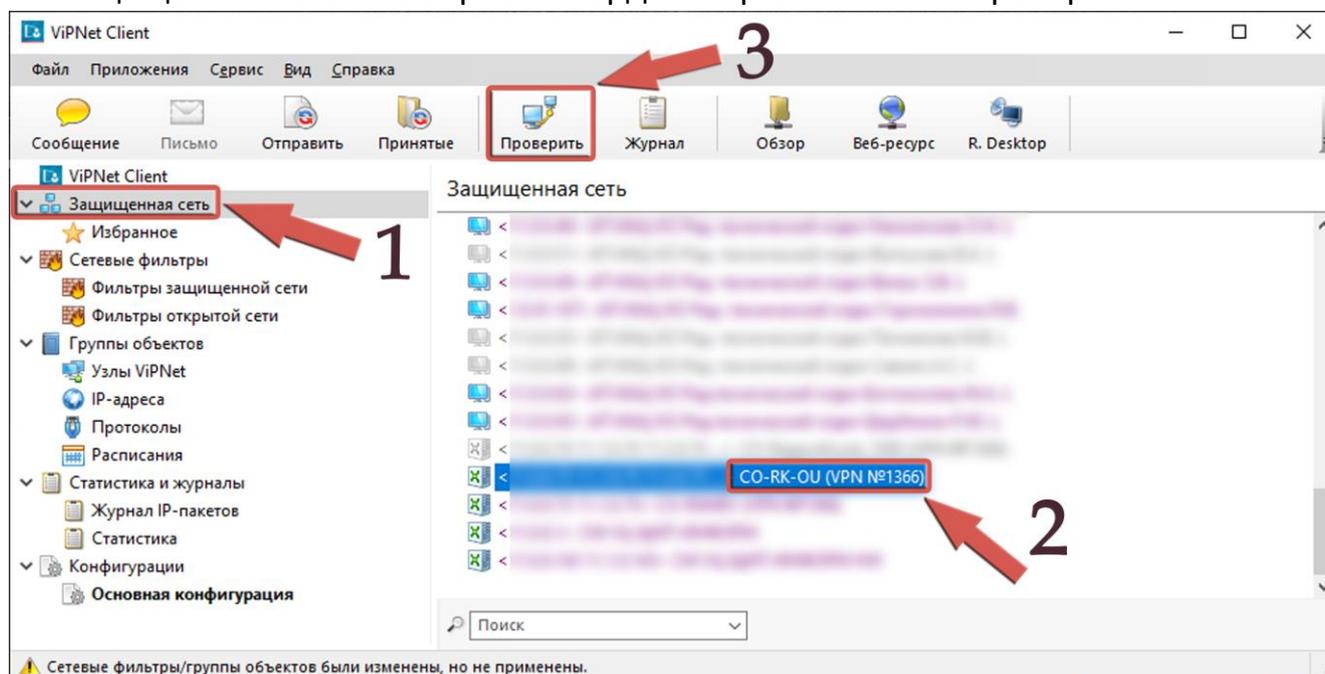


Координатор доступен

CO-RK-OU (VPN №1366) - Проверка соединения			
Файл	Действия	Вид	Справка
Узел	Статус	Активн...	
CO-RK-OU (VPN №1366)	Доступен		

Координатор недоступен

CO-RK-OU (VPN №1366) - Проверка соединения			
Файл	Действия	Вид	Справка
Узел	Статус		
CO-RK-OU (VPN №1366)	Недоступен		

3. Для ручного редактирования настроек VipNet вам понадобится пароль администратора VipNet. Он выдавался в ЦЭВе вместе с файлами DST. Скорее всего, электронный текстовый документ с названием AdminHostPas.
4. Нашли? Это хорошо.
5. Необходимо зайти в VipNet Client под администратором. (Пуск→Все программы →ViPNet→ViPNet Client→Монитор). **Пароль администратора перенабираем руками, а не копируем.**

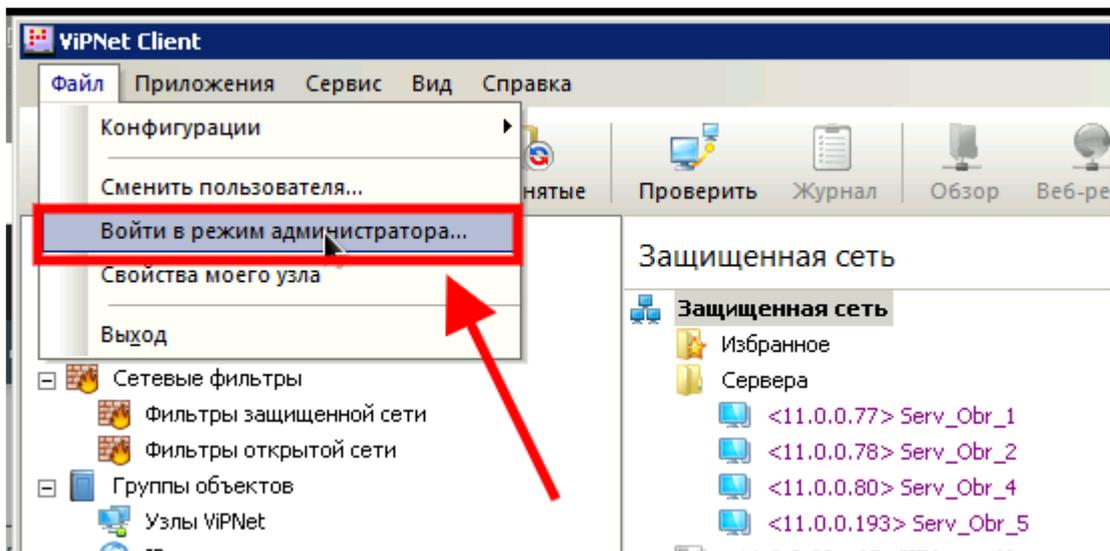


6. Программа не примет пароль администратора, если с момента получения DST файлов прошло больше года.


6.1. Можно откатить системную дату назад (часы в правом нижнем углу), а затем попробовать выполнить пункт 5 еще раз.

6.2. Если откат времени не помог, то вам необходимо получить новые DST файлы в ОКУ «Центр электронного взаимодействия» (Отдел защиты информации) <https://cev.rkursk.ru/structure/ordo-protections/>.


7. После успешной авторизации в режиме администратора ViPNet Client, необходимо зайти (двойной клик мыши) в свойства указанного узла во вкладку «Туннель» и нажать кнопку добавить.

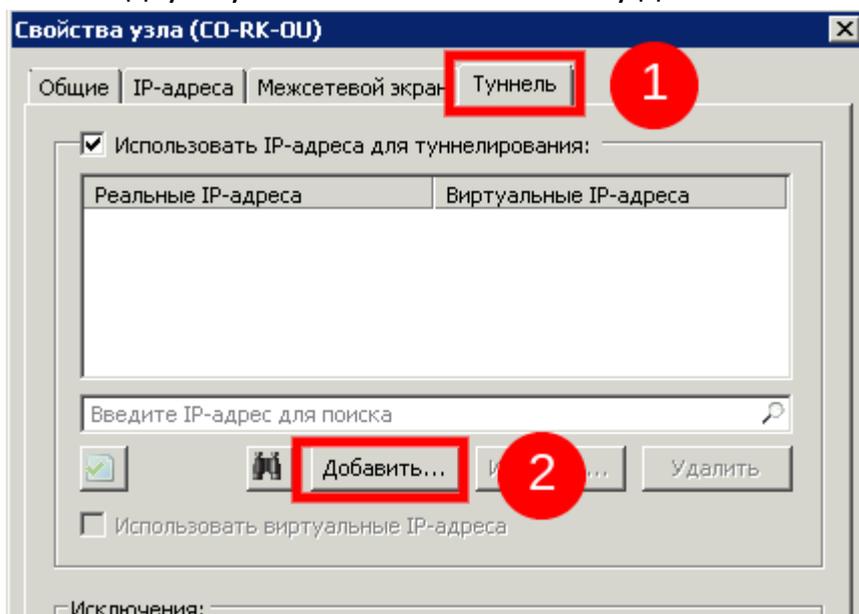

8. Добавить диапазон IP-адресов 1.8.106.16 – 1.8.106.20 и нажать ОК.

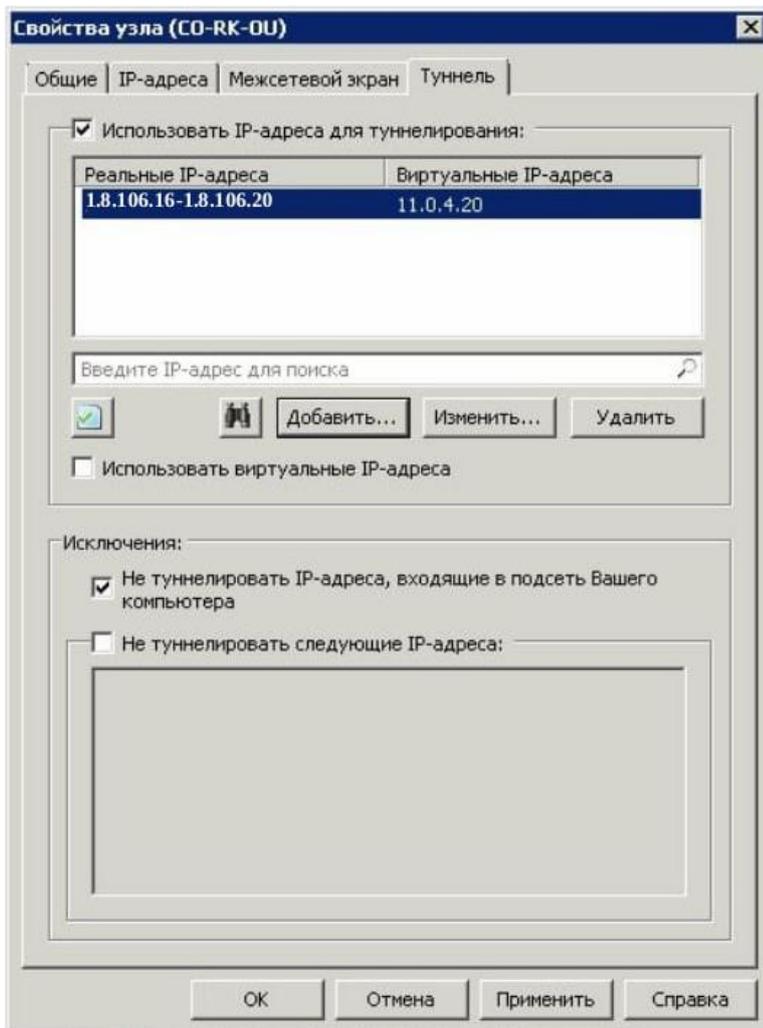

9. Во второй вкладке «IP-адреса» должны быть прописаны два адреса и именно в таком порядке
77.241.30.4
1.8.106.254
лишние нужно удалить
10. В третьей вкладке «Межсетевой экран» должны быть прописаны два адреса и именно в таком порядке
77.241.30.4
1.8.106.254
лишние нужно удалить
11. После всех манипуляций нажимаем кнопку «Применить» и «Ок».
12. После завершения работ обязательно выйти из режима администратора ViPNet Client.

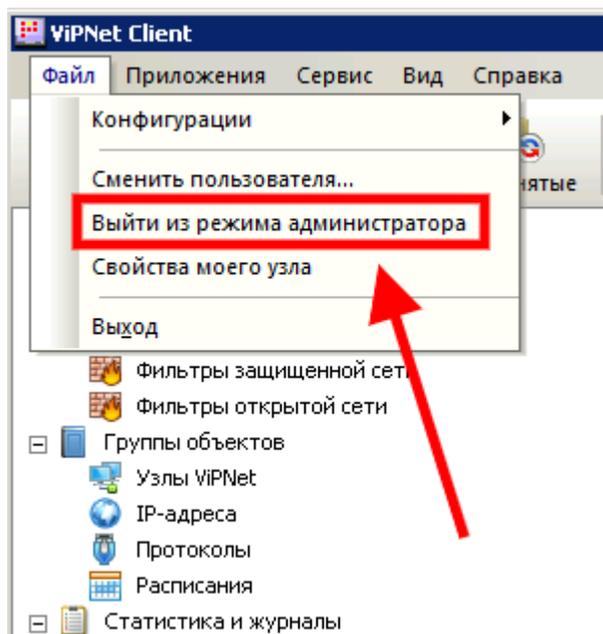

13. Если меняли дату по пункту 6.1, то необходимо вернуть ее назад (выставить актуальную дату и время).

14. Координатор СО-RK-OU должен стать доступен.

15. После всех манипуляций доступ к системам должен появиться.

1.8.106.17:8080 - ДОП

1.8.106.18:8080 - ДОУ

1.8.106.19:8080 - СПО

1.8.106.20:8080 - Школы